


Název: Stahovací pásky standard barevné


DESCRIPTION: Standard Colors Cable Ties

Schéma / Schema

Typ: / Type: A

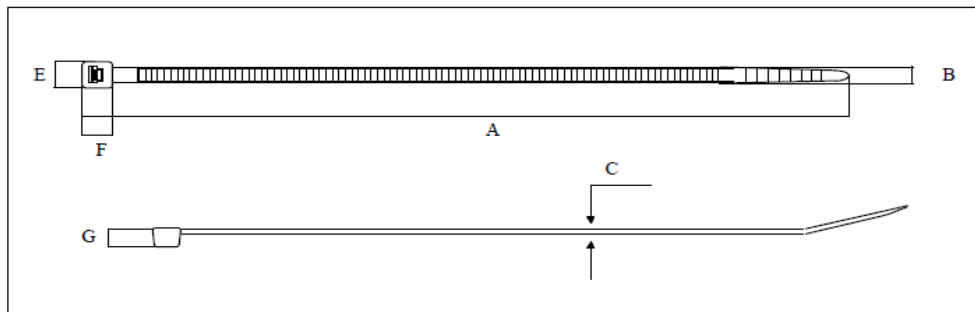

Typ: / Type: B

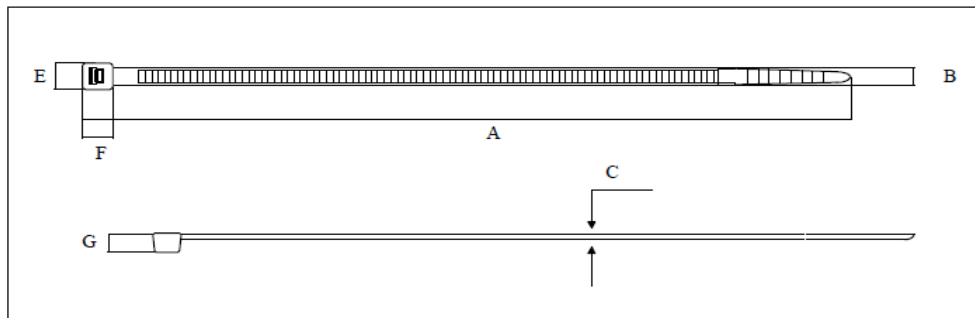

Barva: 3- Červená, 4- Zelená, 5- Žlutá, 6- Modrá -jiné na objednávku
Color: R - Red, V - Green, G - Yellow, B- Blue - other available on request.

Materiál: Polyamid 6.6 přírodní + ~2% barviva
Material: Polyamide 6.6 natural + ~2% colored masterbatch

Hořlavost materiálu: UL 94 - HB
Flammability of raw material:

Schopnost pohlcovat vlhkost: 2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Umidity Absorption:

Teplota při montáži: -10 °C ÷ +60 °C

Installation temperature:

Provozní teplota: -40 °C ÷ +85 °C

Operating temperature:

Perfektní odolnost proti aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům, ropným produktům; **dobrá odolnost** proti zásadám; omezená odolnost proti kyselinám; **neodolává** fenolům a chlorovaným rozpouštědlům. **BEZ HALOGENŮ**

Excellent resistance to aromatic solvents, oils, greases, oil derivatives; Good resistance to bases; Limited resistance to acids; Not resistance to phenols and to chlorinated solvents. NO HALOGENS


Slabší UV odolnost barviva / Poor UV resistance for masterbatch migration

Výrobky jsou testovány v souladu s normou CEI 62275 „Stahovací pásky pro elektrickou instalaci“

Products are tested in accordance to CEI EN 62275 "Cable Ties for Electrical Installation"

Vyhovují evropským normám: Directive 2002/95/EC (RoHS)

EC Directives:

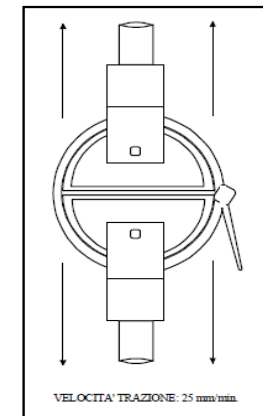

Katalogové číslo No.Catalogue	Kód Code	Schéma Schema	Rozměry Dimensions [mm]								Pevnost v tahu Tensile Strength *		Průměr Bundle max φ	Utahovací síla Insertion effort [N]
			A	B	C	E	F	G	MIN Φ	MAX Φ	KG	N		
110 20x	5203	A	98	2,5	1	4,65	4,65	3,8	1	21	8	80	16	<5
110 70x	5209	A	140	3,5	1	6,1	6	4,1	2	35	13	130	28	<10
111 20x	5214	A	200	3,5	1,2	6,1	5,8	4	3	50	13	130	39	<5
111 30x	5215	A	200	4,8	1,35	7,8	7,25	5,35	3	50	22	220	39	<10
111 50x	5217	B	290	4,5	1,4	7,75	7,15	5,3	3,5	79	22	220	55	<10

*zohledněte prosím součinitel bezpečnosti vyšší nebo rovný 2 / please consider a suitable safety rate equal or above 2

Rada: Po použití, balení vždy zavírejte.

Advice: Keep the bag closed after use

Berte prosím na vědomí, že odstín barvy pásky se může různit při každé dodávce.

Please, be aware that with RoHS pigmentation, cable ties' colour can slightly change from batch to batch.